HITACHI

Landy

CG110

ゴムクローラキャリア

機械質量
13,500 kg

最大積載荷重
11,000 kg

エンジン定格出力
173 kW(235 PS)

排出ガス対策型エンジン搭載機

Rubber Crawler Carrier

Landy CG110

軟弱地盤のスペシャリスト

- ●広い空間と視界を向上したゆとりあるキャブ
- ●エアコンを標準装備(ホット＆クールボックス付)
- ●時計付オートチューニングＡＭラジオ
- ●座り心地の良い布製シート
- ●クラス最大の積載能力
- ●沈むにつれて接地面積が増す、安定した舟型足回り
- ●スピーディ・機敏な走りのＨＳＴ駆動方式
- ●油温、バッテリーチャージ、フィルタ目詰まり点検など充実したモニタ類
- ●エンジン逆転防止、オーバーラン警告灯などを充実しました



標準荷台



土砂専用荷台(オプション)

■仕様

型式		CG110D-2
		標準荷台
機械質量	kg	13,500
最大積載荷重	kg	11,000
荷台平積容量	m^3	3.24
エンジン 型式		日野 K13D-TA
エンジン 定格出力	kW／min^{-1}(PS／rpm)	173／2,200(235／2,200)
エンジン 燃料タンク容量	L	240
駆動方式		HST
主リリーフ弁セット圧力	MPa(kgf／cm^2)	34.3(350)
シュー材質		ゴム・鉄心式
シュー幅	mm	800
接地圧 空車時	kPa(kgf／cm^2)	22(0.22)
接地圧 最大積載時	kPa(kgf／cm^2)	39(0.40)
走行速度 高／低	km／h	12.0／8.0
登坂能力(空車時)	%(度)	57(30)

●単位は国際単位系によるSI単位表示。(　)内は、従来の単位表示を併記したものです。

■寸法図

単位：mm

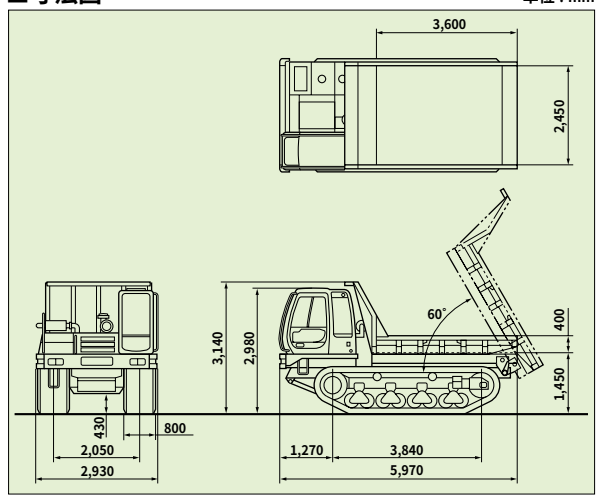

●居住性に優れた室内

●操作しやすいレバー類

●エアコン操作パネル／回転式ルーバ

●充実したモニタ類

安全に関するご注意 正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

日立建機株式会社

東京都文京区後楽2-5-1 〒112-8563
販売サービス事業本部 ☎(03)3830-8040
URL: http://www.hitachi-kenki.co.jp

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は、販売仕様と一部異なることがあります。
●機械を離れるときは、必ず荷台を降ろすなど、安全に心掛けて下さい。
●本機械の運転は『不整地運搬車運転技能講習修了証』の取得が必要です。

資格取得のご相談は㈱日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.0489-31-0121	茨　城	TEL.0298-28-2370
北海道	TEL.0133-64-6388	愛　知	TEL.0564-43-6578
宮　城	TEL.022-364-6143	京　都	TEL.075-957-4944
埼　玉	TEL.0489-31-0121	福　岡	TEL.092-963-3634

●お問い合わせは…

KR-104　00.11（NP/NP,MT3）